

TSMP / TSEMP / STSMP

Triple articulation pour un levage flexible et une portée étendue


Application :

- Pour le levage vertical, le transport et l'orientation de toutes les structures et plaques d'acier
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 0 à 100 mm
- Les modèles TSEMP / STSMP sont livrés avec une ouverture de mâchoire élargie
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 750 - 9000 kg (CMU supérieure disponible sur simple demande). La CMU min représente 10 % de la CMU max

Remarque : La dureté de la surface plane du matériel doit être le maximum de l'HRC 37/345 Hb

Caractéristiques et avantages :

- Dotée d'un anneau de levage avec triple articulation
- Appréciez tous les avantages des pinces TS avec la flexibilité du levage et une portée additionnelle
- Lorsque la pince est installée sur un bras de chargement fixe (une entretoise par exemple), elle reste flexible et l'usage de chaîne est inutile
- À cause de la longueur de la triple articulation, la pince peut être abaissée davantage entre les structures ou les plaques dressées
- Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et l'abaissement de la charge
- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger pour une manipulation aisée
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

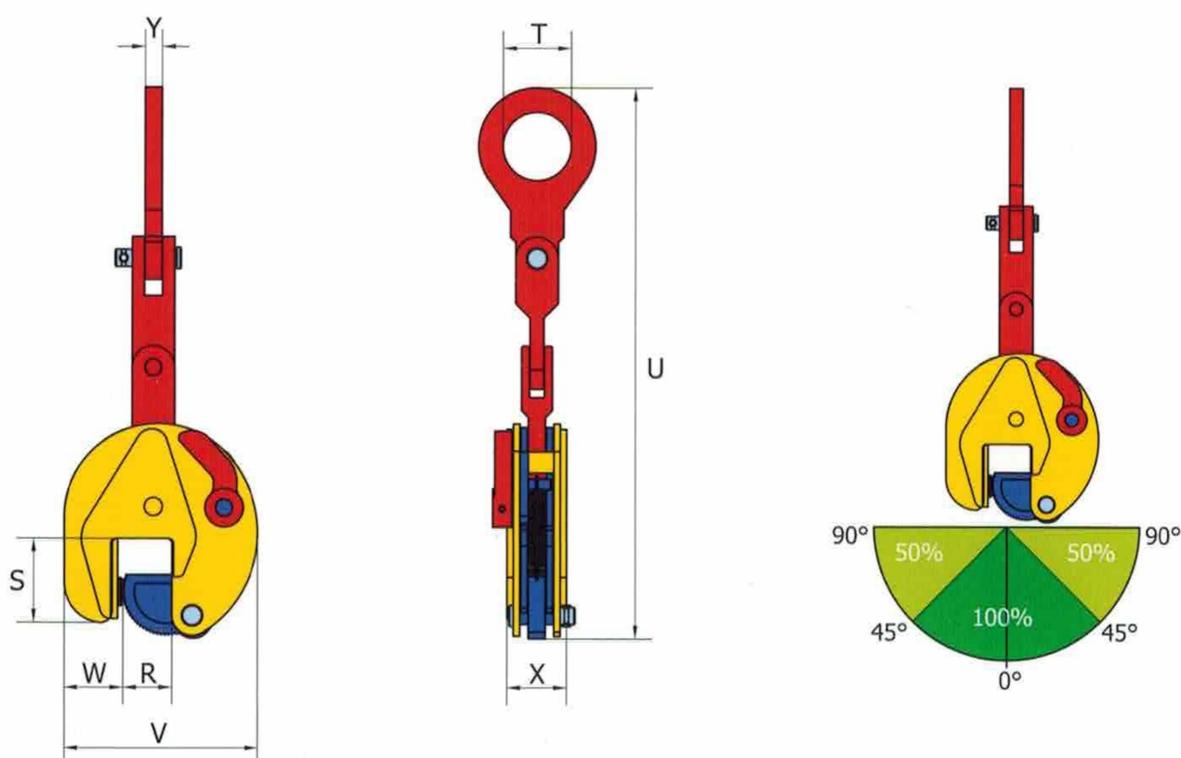

Nr. ref.	Type	Capacité (kg/pc)	Ouverture (R) (mm)	Dimensions en mm							Poids (kg/pc)
				S	T	U	V	W	X	Y	
850010	0.75 TSMP	750	0 - 13	47	30	307	100	37	37	10	2
850818	1 TSEMP	1000	0 - 25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
850911	2 TSEMP*	2000	0 - 35	78	64	516	183	56	56	16	8
850221	3 TSEMP*	3000	0 - 35	78	64	516	183	56	56	16	8
851401	4.5 TSEMP	4500	0 - 45	85	70	650	228	60	78	20	19
850311	6 TSMP	6000	0 - 32	114	75	760	225	78	78	20	24
851511	6 TSEMP	6000	0 - 50	114	75	760	259	82	78	20	25,5
850411	7.5 TSMP	7500	0 - 40	111	75	800	246	76	82	20	29
851510	7.5 TSEMP	7500	0 - 55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
851515	9 TSMP	9000	0 - 55	111	75	792	267	70	86	20	31
852210	6 STSMP	6000	40 - 90	114	75	756	275	70	78	20	26
854310	7.5 STSMP	7500	50 - 100	111	75	695	312	70	86	20	31,5
853315	9 STSMP	9000	50 - 100	111	75	792	312	70	86	20	32,5

* Disponibles avec télécommande